

# CBA 系列

针对粘附粉尘除尘的高压型除尘器，可用于 100000 到 10000 级别的洁净环境，可使用多个吸尘罩来达到最佳除尘效果



## 洁净环境高压型除尘器




### 特点

- 性能高，质量轻，体积小：321x260x274 mm
- 便于配套其他生产设备
- 最大静压可达：8.5 kPa - 10 kPa
- 可配备多个吸气管使用
- 使用小直径吸气管靠近粉尘发生源吸尘可达到最佳效果
- 24 小时连续运转无过热风险
- 配套使用旋流分离器时可过滤大量粉尘

### 过滤系统

1 次过滤器（预过滤器）：45 $\mu$  以上的粉尘颗粒，过滤效率为 95% 以上，过滤袋更换简单，无粉尘溢出。

2 次过滤器：0.3 $\mu$  以上的粉尘颗粒，过滤效率为 99% 以上。

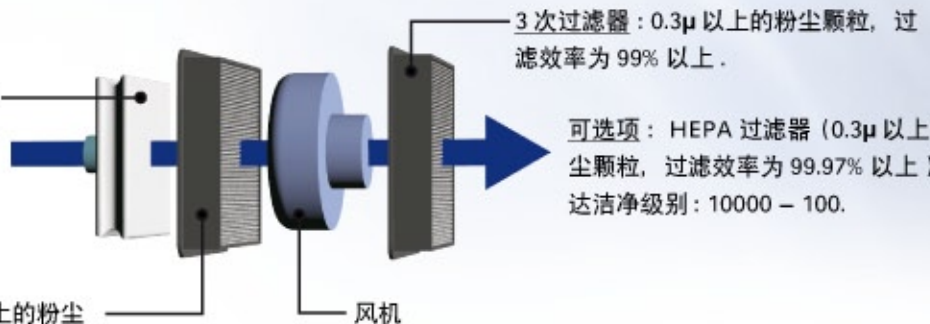

可选项：HEPA 过滤器（0.3 $\mu$  以上的粉尘颗粒，过滤效率为 99.97% 以上），可达洁净级别：10000 - 100。

### 触控操作面板



1. 显示过滤器堵塞状况
2. 异常状况显示信号：过载，过热等（设备自动停止运转）
3. 吸气能力调节：7 个水平
4. 运转 / 停止
5. 复位开关

### 遥控操作接头



1. 遥控操作时使用
2. 使用此接头时触控操作面板被锁定
3. 使用标准 8 针 DIN 接头
4. 可选：3/5 米接头线

### 用途



- 电子行业集成电路板切割，开孔等加工的除尘
- 半导体，液晶，电子仪器组装和检查工序的除尘
- 传送带，液压缸，链条等驱动部件产生粉尘的除尘
- 各类精密机械加工过程中的除尘
- 喷漆工序之前的除静电和除尘

**CBA-080AT-HC-CE**  
**CBA-500AT-HC**  
**CBA-1200AT-HC-CE**



**外形图**





1次过滤器



2次/3次过滤器



HEPA 过滤器  
(可选项)

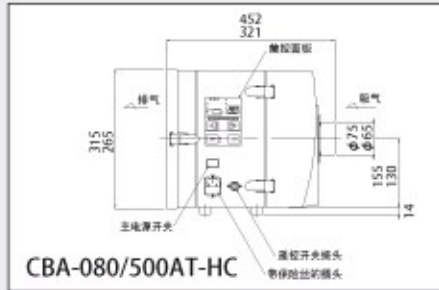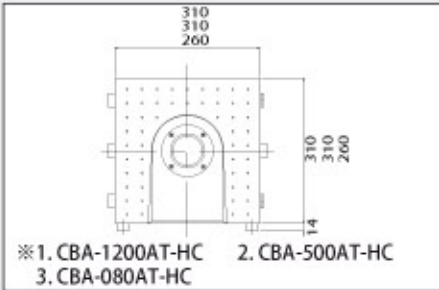

**技术参数**

性能	功率	电压	频率	额定电流	最大风量	最大静压	噪音值
CBA-080AT-HC	250W	100V-240V	50/60Hz	4.5A	1.5m <sup>3</sup> /min	8.5kPa	54-61dB
CBA-500AT-HC	450W	100V-240V	50/60Hz	6.0A	3.2m <sup>3</sup> /min	9.5kPa	61-65dB
CBA-1200AT-HC	1200W	100V-240V	50/60Hz	7.5A	4.3m <sup>3</sup> /min	10kPa	54-73dB
性能	换气软管直径×数量	触控面板	遥控开关接头	洁净室专用	重量	设备尺寸 (L×W×H)	
CBA-080AT-HC	φ 65 × 1	○	○	○	10.0kg	321 × 260 × 279	
CBA-500AT-HC	φ 75 × 1	○	○	○	17.8kg	452 × 310 × 329	
CBA-1200AT-HC	φ 75 × 1	○	○	○	15.5kg	421 × 310 × 329	

**过滤器**

性能	1次过滤器	2次过滤器	3次(排气)过滤器	HEPA 过滤器选
CBA-080AT-HC	FB-25	CHF-2525-50	CHF-2525-50	HEP-2525-50
CBA-500AT-HC	FB-30	CHF-3030-50	CHF-3030-50	HEP-3030-69
CBA-1200AT-HC	FB-30	CHF-3030-50	CHF-3030-50	HEP-3030-69



**CBA-080/500AT-HC**



**CBA-1200AT-HC**



**CBA-080/500AT-HC 打开状态**

**应用实例**



电子, 光学元件



锂电池



成型




装瓶



攻丝



标签



薄膜